




Бесконтактные считыватели

карт OmniProx™

(МОДЕЛИ: OP10, OP30, OP40, OP45, OP90)

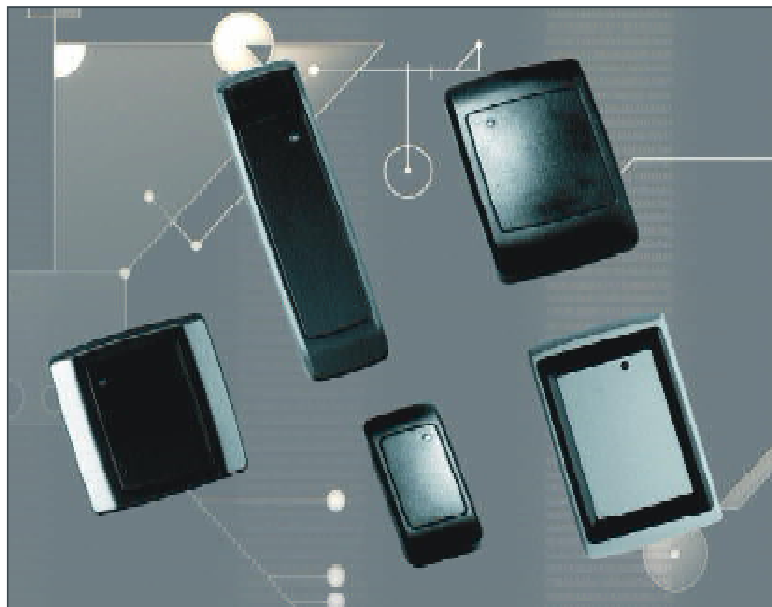

NexWatch представляет новую серию бесконтактных считывателей OmniTek OmniProx™. OmniTek предлагает серию считывателей OmniProx с поддержкой двух форматов карт – HID™ и ADEMCO. В обоих исполнениях считыватели OmniProx обладают высокой надежностью и стабильностью считывания, отличаются малыми габаритными размерами и привлекательным внешним видом, комплектуются панелями различных цветов, позволяющими вписать их в любой интерьер.

Все считыватели OmniTek (за исключением OP90, имеющего металлический корпус) комплектуются тремя лицевыми панелями – черной, темно-серой и бежевой. Считыватели OmniProx имеют прочный поликарбонатный корпус, герметизированный огнестойкой эпоксидной смолой, и могут устанавливаться как внутри, так и вне помещений. Бесконтактные считыватели карт OmniProx производства OmniTek объединяют в себе уникальный набор функций, высокое качество конструкции и отличаются широким выбором вариантов применения на рынке электронных средств контроля доступа.

Считыватели NexWatch OmniProx выпускаются в различных исполнениях, обладающих различной дальностью считывания:

- OP10: самый маленький типоразмер для монтажа на косяке двери; дальность считывания 2 дюйма / 5 см
- OP30: миниатюрный считыватель; дальность считывания 3,5 дюйма / 8,9 см
- OP40: панельное исполнение для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт США); дальность считывания 4,0 дюйма / 10,2 см
- OP45: панельное исполнение для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт Великобритании); дальность считывания 3,5 дюйма / 8,9 см
- OP90: антивандальное исполнение, серебристый цвет, для установки в монтажной коробке с одним или двумя отделениями (стандарт США); дальность считывания 2 дюйма / 5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предлагаются различные модели считывателей:
 - OP10: самый маленький типоразмер для монтажа на косяке двери
 - OP30: миниатюрный считыватель для монтажа на косяке двери
 - OP40: для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт США)
 - OP45: для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт Великобритании)
 - OP90: антивандальное исполнение, корпус серебристого цвета, установка в монтажной коробке (стандарт США) с одним/двумя отделениями
- Различные типоразмеры, позволяющие вписать считыватель в любой интерьер:
 - для монтажа на косяке двери;
 - для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт США);
 - для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт Великобритании)
- Соотв. ADA, встроенный зуммер
- Светодиод связи с контроллером и выход датчика снятия со стены
- За небольшую дополнительную плату возможно нанесение на корпус рельефного логотипа компании
- Скрытые монтажные винты позволяют предотвратить вандализм
- Герметичная конструкция корпуса обеспечивает защиту от погодных условий
- Выход интерфейса Виганда
- Совместимость с форматом HID™
- Предлагаются также исполнения с поддержкой формата ADEMCO
- В комплект каждого считывателя входят три лицевые панели:
 - черная;
 - темно-серая;
 - бежевая
- **Гарантия:** ограниченная гарантия на весь срок службы

Информация для заказа

МОДЕЛИ стандарта HID

OP10-FWMNEX	OmniProx стандарта HID, самый маленький типоразмер для монтажа на косяке двери, 2 дюйма / 5 см
OP30-FWMNEX	OmniProx стандарта HID, миниатюрный считыватель для монтажа на косяке двери, 3,5 дюйма / 8,9 см
OP40-FWMNEX	OmniProx стандарта HID, считыватель для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт США), 4 дюйма / 10,2 см
OP45-FWMNEX	OmniProx стандарта HID, считыватель для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт Великобритании), 3,5 дюйма / 8,9 см
OP90-FWSNEX	OmniProx стандарта HID, считыватель в металлическом корпусе для установки в монтажной коробке с одним или двумя отделениями (стандарт США), 2 дюйма / 5 см

Информация для заказа (продолжение)

МОДЕЛИ стандарта ADEMCO

OP10-AWMNEX	OmniProx стандарта Ademco, самый маленький типоразмер для монтажа на косяке двери, 2 дюйма / 5 см
OP30-AWMNEX	OmniProx стандарта Ademco, миниатюрный считыватель для монтажа на косяке двери, 3,5 дюйма / 8,9 см
OP40-AWMNEX	OmniProx стандарта Ademco, считыватель для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт США), 4 дюйма / 10,2 см
OP45-AWMNEX	OmniProx стандарта Ademco, считыватель для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт Великобритании), 3,5 дюйма / 8,9 см
OP90-AWSNEX	OmniProx стандарта Ademco, считыватель в металлическом корпусе для установки в монтажной коробке с одним или двумя отделениями (стандарт США), 2 дюйма / 5 см

Технические характеристики

	OP10	OP30	OP40	OP45	OP90
Описание	Самый маленький типоразмер для монтажа на косяке двери	Миниатюрный считыватель для монтажа на косяке двери	Панельное исполнение для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт США)	Панельное исполнение для установки в монтажной коробке с одним отделением (стандарт Великобритании)	Антивандалное исполнение, в корпусе из нержавеющей стали, для установки в монтажной коробке с двумя отделениями (стандарт США)
Габаритные размеры	3,15 x 1,57 x 0,50 дюйма / 80 x 40 x 12,8 мм	5,71 x 1,69 x 0,79 дюйма / 145 x 43 x 20 мм	4,33 x 2,95 x 0,59 дюйма / 110 x 75 x 15 мм	3,5 x 3,5 x 0,595 дюйма / 88,9 x 88,9 x 15 мм	4,5 x 3,15 x 0,59 дюйма / 114 x 80 x 15 мм
Макс. дальность считывания¹	До 3 дюймов / 7,6 см	До 4 дюймов / 10,2 см	До 4 дюймов / 10,2 см	До 3,5 дюймов / 8,9 см	До 2 дюймов / 5 см
Условия окружающей среды	Устойчивость к погодным условиям, монтаж внутри или вне помещения				
Сила тока при напряжении 5 В	Ожидание: 35 мА Считывание: 50 мА		Ожидание: 35 мА Считывание: 100 мА		Ожидание: 50 мА Считывание: 100 мА
Рабочее напряжение	5,0 - 16 В пост. тока (работает при напряжении от 4,25 В пост. тока)				
Вид питания	Рекомендуется линейное				
Интерфейс связи с контроллером	Макс. длина кабеля до контроллера: 500 футов / 150 м (выход Виганда)				
Индикаторы	Соотв. ADA, одиночные трехцветные (зеленый / желтый / красный) с зуммером				
Выход датчика снятия со стены	С открытым коллектором, низкий уровень напряжения при срабатывании датчика, макс. ток 16 мА				
Влажность	0 - 90% , без конденсации				
Температура	от -25°F до 145°F / от -31°C до 63°C				
Цвет	Черный, темно-серый, бежевый (в комплекте лицевые панели всех трех цветов)			Серебристый	
Соответствие нормам	США и Канада: UL 294 и FCC, часть 15 В Европа: маркировка CE				
<small>¹ Максимальная дальность считывания может варьироваться в зависимости от физических условий места установки. Для определения приблизительной дальности считывания в конкретных условиях см. матрицу приблизительной дальности считывания OmniTek. HID – зарегистрированная торговая марка HID Corporation.</small>					



ГОЛОВНОЙ ОФИС

47102 Mission Falls Court
Fremont, CA 94539
510 360 7800
510 360 7820 (Факс)
www.nexwatch.com

СРЕДНИЙ ЗАПАД США

135 West Forest Hill Avenue
Oak Creek, WI 53154
414 766 - 1700
414 766 - 1798 (Факс)

ЕВРОПА

Böblinger Straße 17
D-71101 Schönaich
Germany (Германия)
49 7031 637 782
49 7031 637 769 (Факс)



Your Access to the Future