

EXCEL5000[®]
S Y S T E M

EF20

Датчик температуры земли

Информация об изделии



Рис. 1: EF20

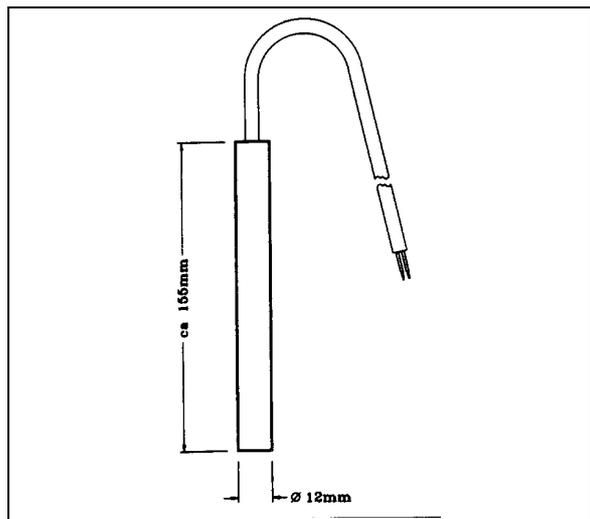


Рис. 2: Размеры.

Применение

Датчик используется для измерения температуры земли в оранжереях или других подобных случаях.

Модель

EF20

Электрическое подключение

Электрические провода датчика должны соответствовать общей принципиальной электрической схеме. Выводы датчика не поляризованы, поэтому обратное включение не вызовет никаких последствий.

Технические характеристики

Чувствительный элемент:	Термистор NTC, влагозащищенный, выполнен в виде стержня
Сопротивление:	20кОм при 25° С
Рабочий диапазон:	-20...+30° С
Размеры:	Ø20 мм, длина около 155 мм
Электрическое подключение:	2-х жильный кабель длиной 5 м
Класс защиты:	IP 62

Для более подробной технической информации по термистору NTC см. информационный буклет EN 3R-1106

Данное изделие соответствует требованиям СЕ.

Honeywell

Хоневелл
Лужники 24
Москва 119048
т. 796-9800, ф. 796-9891

Хоневелл
Захарьевская ул., д.31
Санкт-Петербург 191194
т. 327-3242, ф. 327-3241

Хоневелл
Красный пр., 25, офис 308
Новосибирск 630099
т.(3832)119-082, ф.181-993

Хоневелл
ул. Желябова, 8/4
Киев 252057, Украина
т. (044) 241-9194, ф.446-7211

EN3R-1113 0897